




AI智能键盘

使用说明书

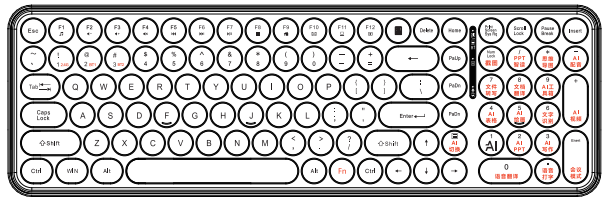

使用前请仔细阅读说明书

品牌故事

智见,即所见。

idsee(爱迪森),以极简科技承载高效的人工智能,为远见者而生。

我们相信,真正的效率始于清晰的洞察——助您穿透繁杂,精准捕获每一份价值与灵感。

在这里,工具不止于响应指令,更预见需求;视野不止于当下,更触及未来。

见世界,见未来,idsee(爱迪森)与您一起向未来奔赴,将每一种可能,变为值得抵达的现实。




第一步：AI键盘连接电脑有三种方式

首次使用先按照下面任意教程把键盘和电脑配好对

方式一：2.4G接收器连接

- 将键盘底部电源开关拨到ON位置。
- 同时长按键盘Fn+“!”复合键大于5秒,进入2.4G配对状态,对应指示灯绿灯快闪,然后松手将键盘底部的2.4G接收器插上主机后,键盘自动进行配对。
- 待配对成功后,指示灯为静止常亮即可正常使用。




(以上方法还不能连接,长按Fn+“!”键进行配对,键盘指示灯快速闪烁进入配对状态,然后根据步骤1和步骤2,进行连接,还是不行联系客服。)

方式二：蓝牙1、蓝牙2连接

- 打开电源开关 OFF ON
 - 长按“Fn+2#”键3秒,配对指示灯 **蓝色** 快闪进入蓝牙1的配对状态
长按“Fn+3#”键3秒,配对指示灯 **紫色** 快闪进入蓝牙2的配对状态
- Fn + 2# 蓝牙1快闪
Fn + 3# 蓝牙2快闪
- 蓝牙 开 KB1 已连接 KB1

方式三：有线模式连接

- 将键盘USB线插入电脑USB接口上。
- 数据线Type-C接口插入键盘即可使用。
(在2.4G/蓝牙1/蓝牙2段中有线优先使用)

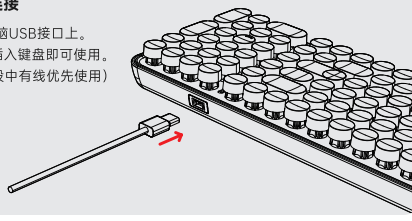

第二步：驱动下载&安装步骤如下


步骤一：访问下载网址

键盘和电脑配好后,

长按Fn+End键5秒

弹出下载网址,若未弹出下载网址,请在浏览器打开

<https://www.joinet-ai.com>




步骤二：下载驱动

在下载页面,选择你对应的系统点击立即下载。




步骤三：安装驱动

点击一键安装,待安装完成提示,即可使用驱动软件。




第三步：AI键盘使用方法

步骤一：先打开UMouse AI助手应用



步骤二：按AI键唤醒AI页面

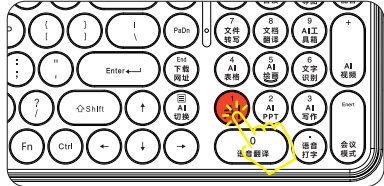


唤醒AI:短按AI键即唤醒AI;

对话AI:长按AI键即将语音内容转换成文字指令,内容自动发送到AI问答页直接生成答案。




键盘按键功能说明

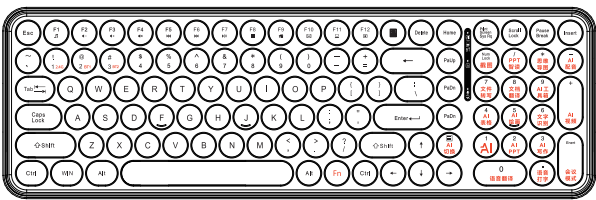

按键	功能
下载网址	FN+End: 弹出下载网址
AI切换	AI模式/普通模式
截图	一键智能截图翻译, COR图片AI文字识别提取文字
PPT智读	上传PPT秒生演讲稿, AI自动朗读
思维导图	一键生成思维导图, 请输入一个主题, AI会根据你的主题生成思维导图
AI配音	一键智能配音, 让文字会说话, 对输入的文本内容进行AI配音
文件转写	AI 语音文件转换, 声音与文字的无缝衔接
文档翻译	AI文档翻译助手, 支持多种格式文档翻译
AI工具箱	综合性AI工具主要功能: 格式转换、PDF专区、行政办公、自媒体创作等
AI表格	AI 智能表格, 精准与高效的新工具, 输入想创作表格的内容
AI绘画	根据你的输入绘图内容, 即可自动生成你想要的图片, 准确的绘出高清图
文字识别	上传图片识别内容, 让信息精准转换为文字(该功能即将上线, 敬请期待)
AI视频	上传你的内容到AI视频工具中, 自动生成AI视频
AI键	短按: 进入AI问答界面, 长按: 对键盘说话, 内容自动发送到AI问答页
AI PPT	根据主体自动生成PPT大纲和详细文字内容可修改
AI写作	说出您要创作的文章的要求, AI自动生成文章多种创作类型可供选择
语音翻译	长按: 语音翻译, 支持30余大小语种识别翻译
语音打字	长按: 语音打字/语音控制, 识别准确, 支持方言、外语输入
会议模式	将会议语音实时转为文字记录

指示灯说明


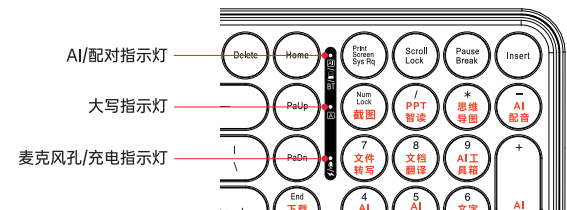


AI指示灯	AI模式下红灯常亮●, 普通模式下白灯常亮○
充电指示灯	充电红灯常亮, 充满熄灭, 低电量时慢闪
大写指示灯	大写锁定状态下, 白灯常亮
配对指示灯	- 接收器: 绿灯快闪等待配对, 等待超时或配对完成后熄灭 - 蓝牙1: 蓝灯快闪等待配对, 等待超时或配对完成后熄灭 - 蓝牙2: 紫灯快闪等待配对, 等待超时或配对完成后熄灭
状态指示灯	接收器状态: 红灯亮3秒后熄灭 蓝牙1状态: 蓝灯亮3秒后熄灭 蓝牙2状态: 紫灯亮3秒后熄灭 (注: 开机/状态切换时相应状态指示灯亮3秒熄灭)

Fn+ (F1-F12) 组合键说明:

FN+F1	多媒体播放器	FN+F7	暂停/播放
FN+F2	音量-	FN+F8	停止
FN+F3	音量+	FN+F9	打开主页
FN+F4	静音	FN+F10	邮件
FN+F5	上一曲	FN+F11	计算机
FN+F6	下一曲	FN+F12	收藏夹
		FN +	计算器

键盘充电说明

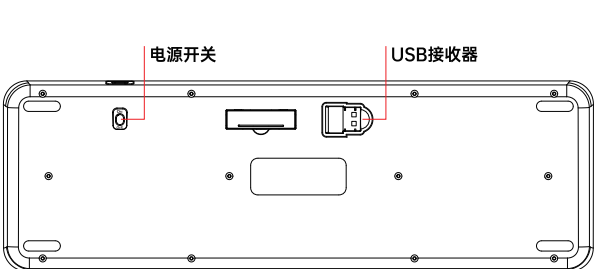

充电说明

- 建议仅使用电脑USB接口对键盘进行充电;
- 请勿使用快充手机充电器对键盘充电;
- 请勿使用劣质非标电源适配器对键盘进行充电;
- 请勿使用过压过流电源适配器对键盘进行充电;
- 充电时请远离高温设备;
- 充电时指示灯亮红灯, 充满电后指示灯熄灭, 低电量时指示灯慢闪;
- 长时间不使用时请关闭电源开关。

规格参数

产品名称:	AI智能键盘
产品型号:	Aura-K1/Rise-K1
充电接口:	Type-C接口支持5V-0.5A规格充电如(电脑、充电宝)
连接方式:	2.4G+蓝牙+有线连接
拾音距离:	1米
产品类型:	薄膜键盘
按键数量:	105键
按键寿命:	按键寿命超过1000万次
电池容量:	800mAh电池
可持续工作时间:	续航时间54小时 (内置休眠功能, 正常使用10-15天)
工作电压:	3.7V
工作电流:	≤14mA
产品尺寸:	尺寸: 长401mm * 宽130mm * 高35mm
键盘重量:	重量: 676g
键帽材质:	ABS双色注塑
多媒体功能:	支持FN+12组合键
系统兼容性:	Windows7/8/10/11、MAC OS 10.13以上 操作系统

包装清单

键盘*1、接收器*1、数据线*1、说明书*1

常见问题

故障现象	可能原因	解决办法
USB接收器无反应	电脑USB接口接触不良	将USB接收器插入电脑其他USB接口
键盘无法连接电脑蓝牙	电脑蓝牙版本过低	使用USB接收器模式连接电脑
	Windows7 系统不支持蓝牙连接	
光标无法移动	键盘未开机	将键盘开机
	键盘电量不足	充电后使用
	键盘未成功连接电脑	参照蓝牙模式USB接收器配对方法重新连接电脑
语音等功能异常	软件下载错误	重新下载正确驱动软件后重试
	未打开驱动软件	启动驱动软件后重试
	电脑未联网或网络质量差	检查电脑网络, 确保网络正常
语音识别不准确	周围环境嘈杂	在相对安静的环境中使用
	方言口音重, 且不是当前支持的方言类别	使用普通话
	说话声音太小或太大	使用正常音量说话
	语速过快不清晰	使用正常语速说话
	离键盘较远	在距离键盘65cm以内重试
部分软件里无法语音打字	受到使用权限限制	退出UMouseAI助手驱动软件, 以管理员权限重新启动
	360等杀毒软件限制	退出360安全卫士、杀毒软件, 将UMouse AI助手软件添加到杀毒软件的白名单中去
苹果电脑安装驱动软件时提示恶意程序	驱动软件未上架 Mac App Store	在苹果电脑中点击系统偏好设置>安全性与隐私>通用>仍要打开

保修卡

如需售后服务, 请及时联系销售渠道或者我们的售后客服, 具体操作时, 请填写此用户信息卡, 并随同产品一起寄回。

产品型号: _____

保修期限: 一年保修

故障原因: _____

经销商: _____

电话: _____

客户名称: _____

联系电话: _____

合格证



合格证

产品名称: AI智能键盘

质量等级: 合格品

产地: 见标签

品牌商: 见标签

生产日期: 见标签

执行标准: 见标签

制造商: 广东众能物联科技有限公司

地址: 中山市坦洲镇潭隆北路168号之一



扫一扫使用教程 扫一扫使用教程 扫码立享全面保障

执行标准: GB4943.1-2022

服务热线: +86 13928085193

制造商: 广东众能物联科技有限公司

地址: 中山市坦洲镇潭隆北路168号之一